REV.NO	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
ONE	NEW RELEASE			

Dimensions (unit:mm)

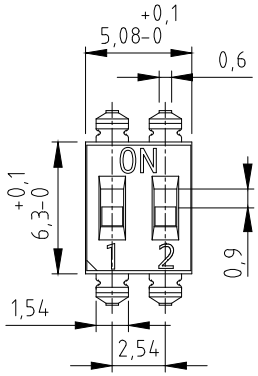



L type

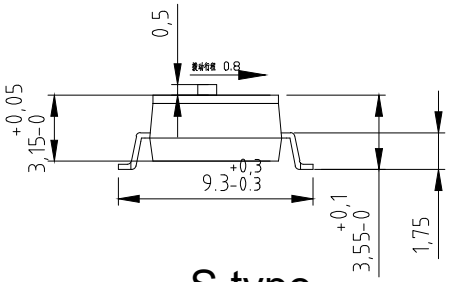

S type

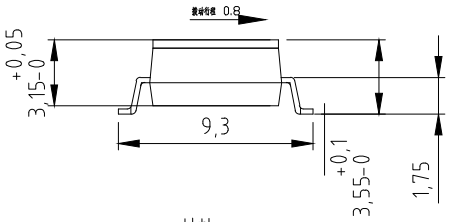

备注:

一、 机械性能

1. 操作力：80g Max
2. 推钮行程：0.8mm
3. 使用温度：-30℃～+85℃
4. 储存温度：-40℃～+85℃

二、 材料

1. 底座:工程塑料,黑色
2. 上盖:工程塑料,黑色
3. 推钮:工程塑料,白色
4. 端子:合金铜镀金

三. 电器性能

1. 电器寿命：在电压24VDC与电流25mA之下测试，可来回拨动1000次。
2. 开关不经常切换额定电流：100mA，耐压50VDC。
3. 开关经常切换额定电流：25mA，耐压24VDC。
4. 接触阻抗：初始值最大50mΩ；测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗：最小100mΩ,500VDC。
6. 耐压强度：500VAC/1分钟。
7. 极际电容：最大5pF。
8. 回路：单极点单选择。
9. 在所有操作过程中，请确保开关在"off"位置。
10. 回流焊：推荐焊温度在260℃，最多5秒钟。
11. PIN脚镀金层厚度1.0U ,接触工作部分3.0U。

四. 包装资料

以上产品以IC管和卷带两种方式包装。

DTS-02 包装资料

IC透明管包装

系列 SERIES	开关位数 NO.of POS	每管数量 PER TUBE	每小箱数量 PER BOX
DTS	02	100pcs	

IC透明管包装

系列 SERIES	开关位数 NO.of POS	每卷数量 PER TUBE	每箱数量 PER BOX
DTS	02	1000pcs	5000pcs

五. 产品订购信息

DHM50-DTS-02□

规格参数
L＝高推
S＝平推贴膜

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		平拨式DIP开关	
X.	±0.50	X.	±5°	UNITS	MM		
.X	±0.30	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	MODEL	DHM50-DTS-02
.XX	±0.20	.XX	±2°				
DRAWING TYPE	CUSTOMER			东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Mark Electronic Technology Co. ,Ltd.			
SCALE	2:1	SHEET	1				
DRAWING NO	DTS-02		1 SH				

RoHS