



电路原理图



技术要求

1. 额定值: DC 30V 5A;
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 耐压: AC500V (50Hz) 1min;
5. 插拔力: 3-30N;
6. 使用温度范围: $-30-70^\circ\text{C}$;
7. 使用寿命: 5000次;

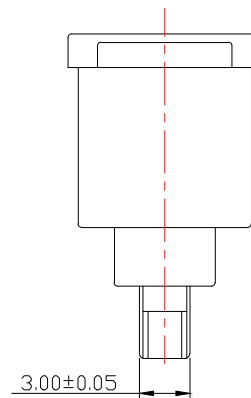

3	接触片	DC-022E-03	磷铜C5191 T=0.4	镀银	1	
2	圆针	DC-022E-02	磷铜C5191 Y=0.3	镀银	1	
1	基座	DC-022E-01	PA66		1	黑
序号	零件名称	编号	材料	电镀	数量	备注
产品名称		DC-022E		零部件图号		DC-022E-001
零部件名称		外形图				材料
设计				版本	A	比例 2:1
审核				单位	mm	第 张 共 张
批准				东莞市铭标电子科技有限公司		

旧底图总号

底图总号

日期 签名