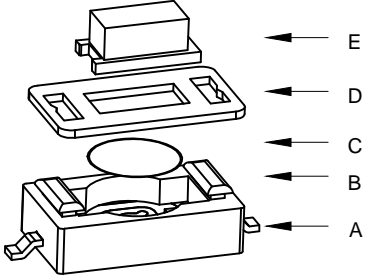
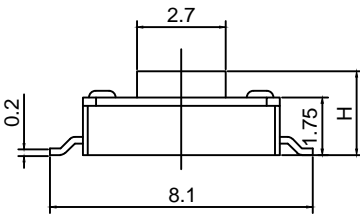



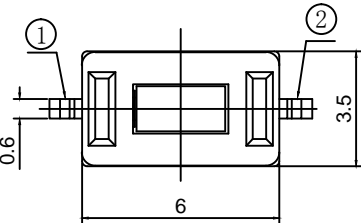
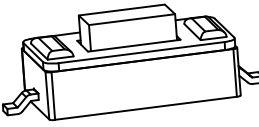



	1	2	3	4	5	6																														
A				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">序号</td> <td style="width:33%;">高度(H)</td> <td style="width:33%;">按力(gf)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>160±40gf</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>250±40gf</td> </tr> </table>		序号	高度(H)	按力(gf)	1	2.5	160±40gf	2		250±40gf																						
序号	高度(H)	按力(gf)																																		
1	2.5	160±40gf																																		
2		250±40gf																																		
B				 <p style="text-align:center;">电路图 CIRCUIT DIAGRAM</p>																																
C																																				
D				<p style="text-align:center;">PCB. 焊接图 PCB. WELDING DRAWING</p>																																
E	<p>主要技术指标: Main Specifications:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>气候等级 Climate grade</th> <th>额定值 Rated values</th> <th>接触电阻 Contact resistance</th> <th>耐压 Dielectric strength</th> <th>绝缘电阻 Insulation resistance</th> <th>行程 Travel</th> <th>寿命 Life</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-20℃~+80℃</td> <td>Max50 mA12V DC Min10 μA1V DC</td> <td>≤100mΩ</td> <td>250V. AC. 1Min</td> <td>≥100mΩ</td> <td>0.2±0.1mm</td> <td>30000次</td> </tr> </tbody> </table>						气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	行程 Travel	寿命 Life	-20℃~+80℃	Max50 mA12V DC Min10 μA1V DC	≤100mΩ	250V. AC. 1Min	≥100mΩ	0.2±0.1mm	30000次																
气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	行程 Travel	寿命 Life																														
-20℃~+80℃	Max50 mA12V DC Min10 μA1V DC	≤100mΩ	250V. AC. 1Min	≥100mΩ	0.2±0.1mm	30000次																														
F	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>数量</th> <th>材料</th> <th>备注</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>按钮</td> <td>1</td> <td>PPA</td> <td>白色</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>盖板</td> <td>1</td> <td>铁</td> <td>镀铜锡</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>弹片</td> <td>1</td> <td>不锈钢</td> <td>镀银</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>本体</td> <td>1</td> <td>PPA</td> <td>黑色</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>卡件</td> <td>1</td> <td>黄铜</td> <td>镀银</td> </tr> </table>						序号	名称	数量	材料	备注	5	按钮	1	PPA	白色	4	盖板	1	铁	镀铜锡	3	弹片	1	不锈钢	镀银	2	本体	1	PPA	黑色	1	卡件	1	黄铜	镀银
序号	名称	数量	材料	备注																																
5	按钮	1	PPA	白色																																
4	盖板	1	铁	镀铜锡																																
3	弹片	1	不锈钢	镀银																																
2	本体	1	PPA	黑色																																
1	卡件	1	黄铜	镀银																																
单位:MM 类型: 轻触开关 型号: TVCM14		图幅: A4 第一页 共一页 线性公差: ±0.2 角度公差: ±1.5' 比例: 1:1 投影视角: 1		设计: <i>wbj</i> 审核: <i>wbj</i> 批准:		 东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Mark Electronic Technology Co., Ltd. RoHS																														

Autodesk

Autodesk