



P. C. B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended for reflow soldering

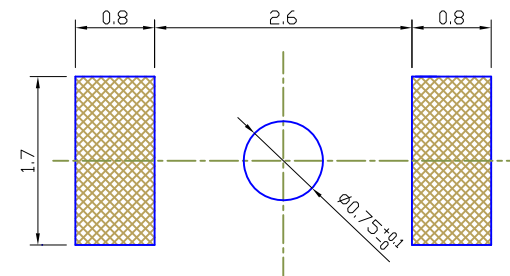

CIRCUIT DIAGRAM



技术参数

NO	项目	参数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	180±50gf
4	行 程	0.15±0.05mm
5	绝缘电阻	>100MΩ
6	抗电强度	AC 250V 50Hz 1Min
7	寿 命	60,000 cyc

零部件名称	数量	颜色	材料
按钮	1	黑色	PA46
金属盖子	1	本色	不锈钢
薄膜	1	黄色	聚酰亚胺
簧片	2	本色	不锈钢覆银
基座	1	白色	LCP
端子	2	银白色	磷铜镀银

符合 ROHS标准

材质清单

变更文件号	标记	日期	变更内容	负责	审核	批准	角度	未注公差	东莞市铭标电子科技有限公司				产品名称	两脚小小龟侧安带定位柱
								30<L	±0.30	设计	20130926	单位	比例	THBF20
							10<L≤30	±0.20	审核		mm	5:1		
							5<L≤10	±0.15	批准					
							L≤5	±0.10						
							角度	±2°						