REV.NO	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
ONE	NEW RELEASE			

Dimensions (unit:mm)

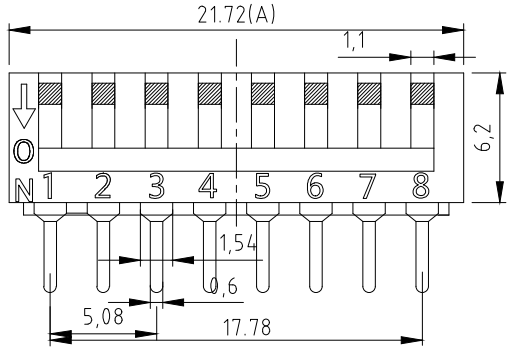

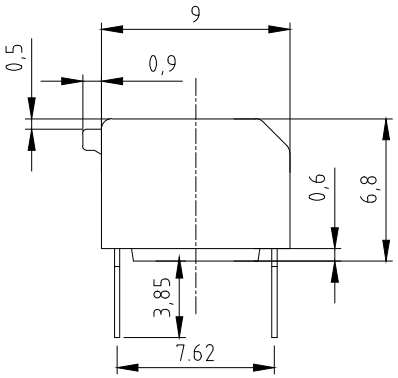

P.C.B LAYOUT

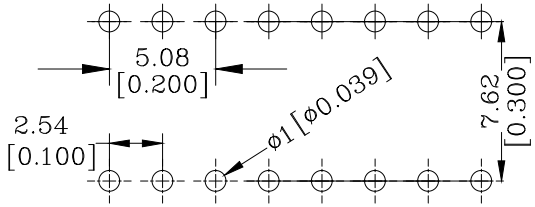

NO.POS	A
02	6.48
03	9.02
04	11.56
05	14.10
06	16.64
07	19.18
08	21.72
09	24.26
10	26.80
12	31.88

9. 在所有操作过程中，请确保开关在"off"位置。
10. 回流焊：推荐焊温度在260℃，最多5秒钟。
11. PIN脚镀金层厚度1.0U ,接触工作部分3.0U。

四. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。
All DIP Switches are shipped in standar IC tube.
包装资料

系列 SERIES	开关位数 NO.of POS	每管数量 PER TUBE	每小箱数量 PER BOX
DSPV	08	22pcs	55根

五. 产品订购信息

DHT20-DSPV□ LHGET

02=2P 03=3P
04=4P 05=5P
06=6P 07=7P
08=8P 09=9P
10=10P 12=12P

备注:

一. 机械性能

1. 操作力：80g Max
2. 推钮行程：0.8mm
3. 使用温度：-30℃～+85℃
4. 储存温度：-40℃～+85℃

二. 材料

1. 底座:PPS,黑色
2. 上盖:PPS,黑色
3. 推钮:PA66,白色
4. 端子:合金铜镀金

三. 电器性能

1. 电器寿命：在电压24VDC与电流25mA之下测试，可来回拨动1000次。
2. 开关不经常切换额定电流：100mA，耐压50VDC。
3. 开关经常切换额定电流：25mA，耐压24VDC。
4. 接触阻抗：初始值最大50mΩ；测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗：最小100mΩ,500VDC。
6. 耐压强度：500VAC/1分钟。
7. 极际电容：最大5pF。
8. 回路：单极点单选择。

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		侧拨窄体直插
X.	±0.50	X.	±5°	UNITS	MM	
.X	±0.30	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	MODEL DHT20-DSPV
.XX	±0.20	.XX	±2°			
DRAWING TYPE	CUSTOMER					
SCALE	3:1	SHEET	1			
DRAWING NO	DSPV		1 SH			

东莞市铭标电子科技有限公司
Ming Mark Electronic Technology Co. ,Ltd.

RoHS