


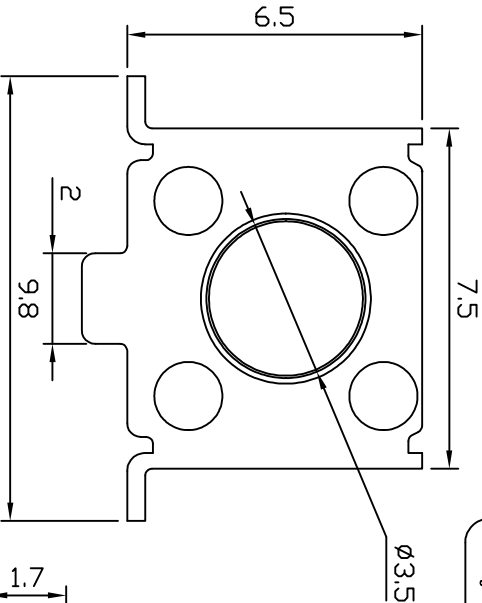


本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright may not be used without permission from ming biao

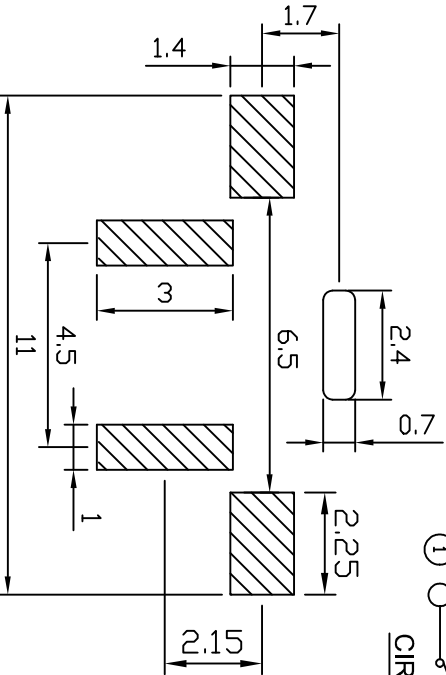

H	对应高度
0.9	4.3H
1.6	5.0H
2.1	5.5H
2.6	6.0H
3.1	6.5H
3.6	7.0H
4.1	7.5H
4.6	8.0H
5.1	8.5H
5.6	9.0H
6.1	9.5H
6.6	10.0H

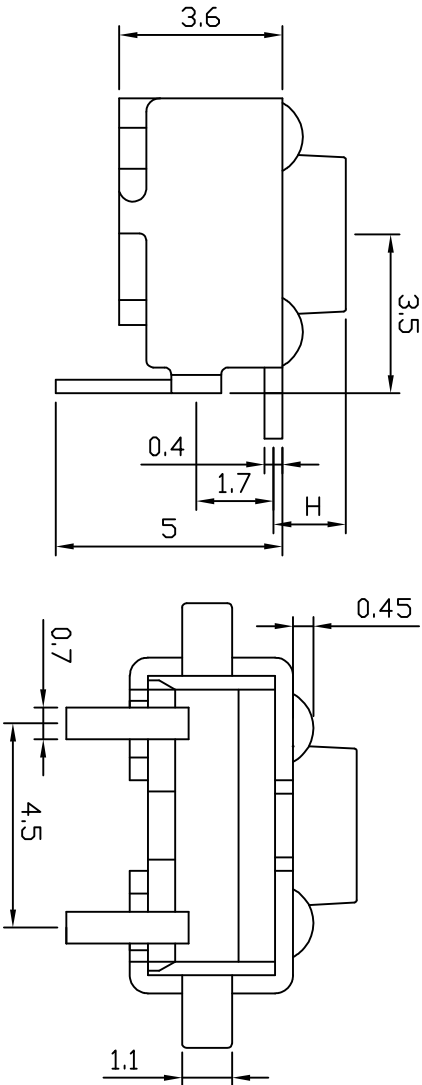

P.C.B LAYOUT

序号	名称	数量	材料	备注
5	按钮	1	PPA	黑色
4	卡件	1	黄铜	镀银
3	盖板	1	铁	镀锡
2	弹片	1	不锈钢	镀银
1	本体	1	PPA	黑色

SPECIFICATIONS:

Operating temperature range: -20℃to+70℃
Rating:50mA 12V DC Max
Insulation resistance:100MΩ min.100V DC
Dielectric strength:250V AC for 1Min
Contact resistance:100mΩ Max
Life:100,000 Cycles
Travel:0.20±0.10mm
Operating force:250±40gf



RÖHS COMPLIANT Pb-free RoHS Compliant				东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.			
TOLERANCE				DESIGN	DATE	TITLE	Tact Switch
UNLESS OTHERWISE STATED				WYJ	2025. 01. 08		
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD	DATE	MODEL	THCM30-3.5
X.XX	±0.15	REV	A				
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD	DATE	SHEET	1/3
△	±2°	SCALE	6:1		PRINT DATE	2025.05.19	