

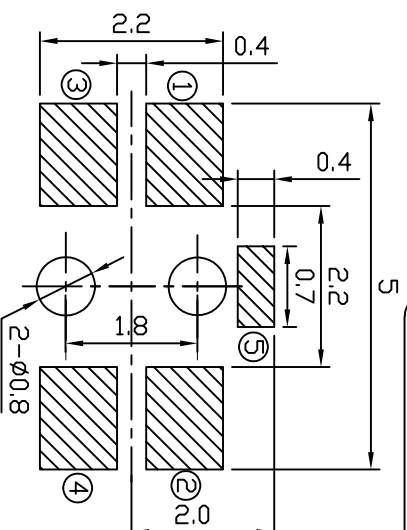
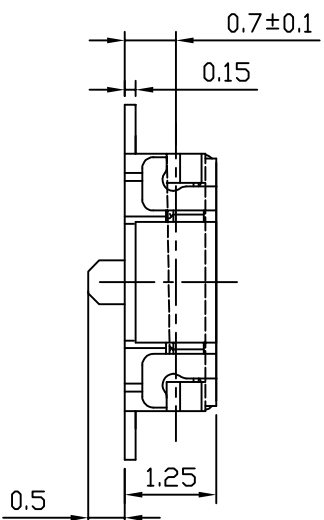
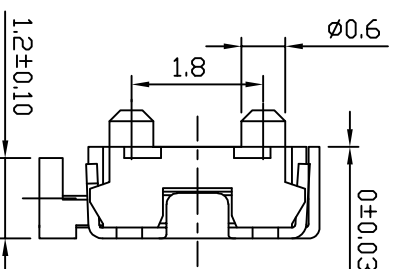
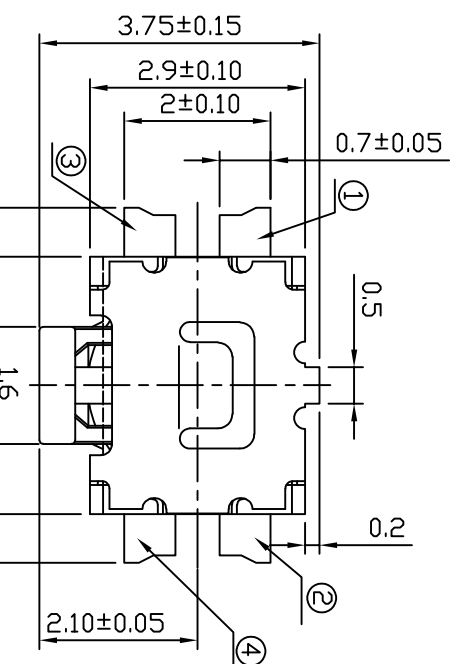




本公司智慧财产未经许可不得复制



6	盖子	1	不锈钢	本色
5	手柄	1	PA46	黑色
4	薄膜	1	聚酰亚胺	黄色
3	簧片	1	不锈钢覆银	覆银
2	基座	1	LCP	黑色
1	端子	1	磷铜	镀银
NO	名称	数量	材质	颜色

SPECIFICATIONS:

Operating temperature range: -20°C to +85°C
 Rating: 50mA DC12V Max
 Insulation resistance: 100MΩ min. 250V DC
 Dielectric strength: 250V AC. 1Min
 Contact resistance: 10mΩ Max
 Life: 100,000 Cycles
 Travel: 0.2±0.1mm
 Operating force: 160±50gf



---	--	--	--