


本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copy/right may not be used without permission from ming biao.

H	对应高度
3.15	4.3h
3.85	5h
4.35	5.5h
4.85	6h
5.35	6.5h
5.85	7h
6.35	7.5h
6.85	8h
7.35	8.5h
7.85	9h
8.35	9.5h
8.85	10h

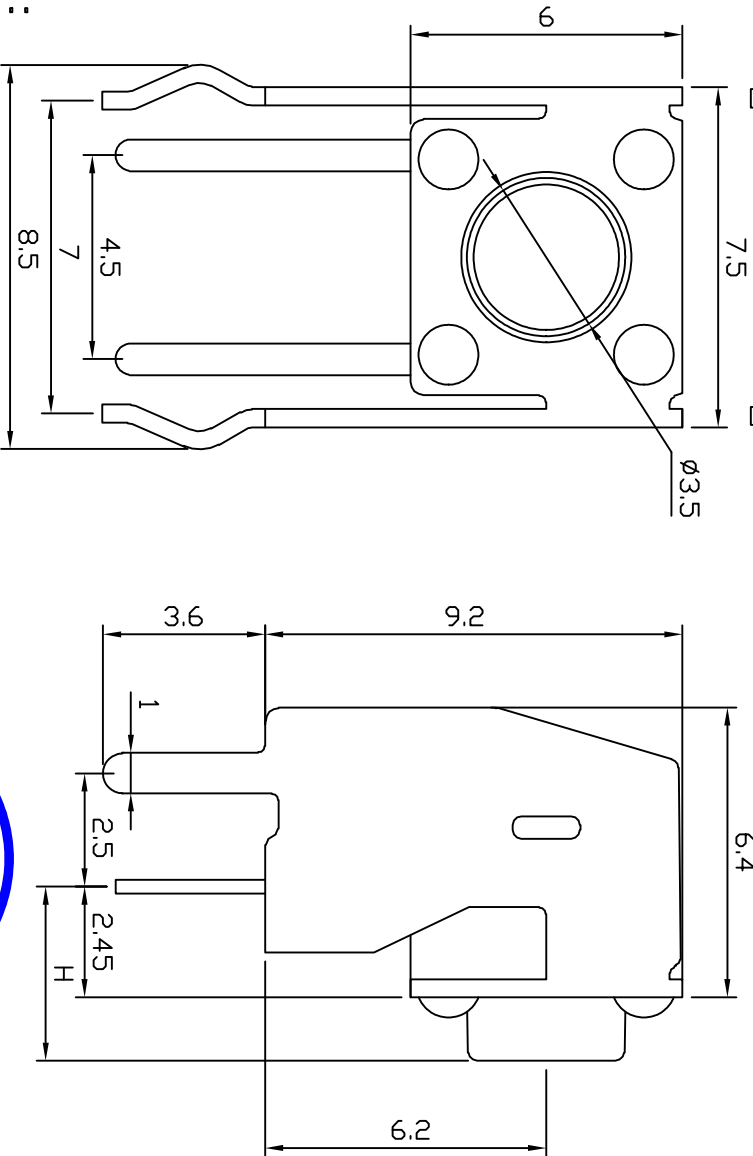

材料：

- 本体：PAA（黑色）
- 按钮：PAA（黑色）
- 卡件：黄铜（镀银）
- 弹片：磷铜（镀银）
- 盖板：铁（镀铜锡）

SPECIFICATIONS:

Operating temperature range: -20℃to+70℃
Rating: 50mA, 12V DC Max
Insulation resistance: 100M Ω min. 100V DC
Dielectric strength: 250V AC for 1Min
Contact resistance: 100m Ω Max
Life: 50, 000 Cycles
Travel: 0. 25 $\pm$ 0. 10mm
Operating force: 160/250 $\pm$ 50gf



R $\ddot{O}$ HS COMPLIANT Pb-free RoHS Free				Ming Biao 东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED				DESIGN	DATE	TITLE	Tact Switch
X.X	$\pm$ 0.20	SIZE	A4	CHKD	2025. 01. 07	MODEL	THCP76
X.XX	$\pm$ 0.15	REV	A	DATE		SHEET	1/3
X.XXX	$\pm$ 0.10	UNIT	mm	APPD	DATE	PRINT DATE	2025.05.20
$\triangle$	$\pm$ 2°	SCALE	6:1				