

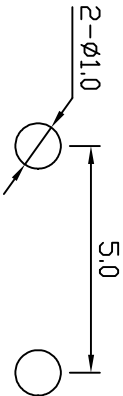


本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright may not be used without permission from ming biao

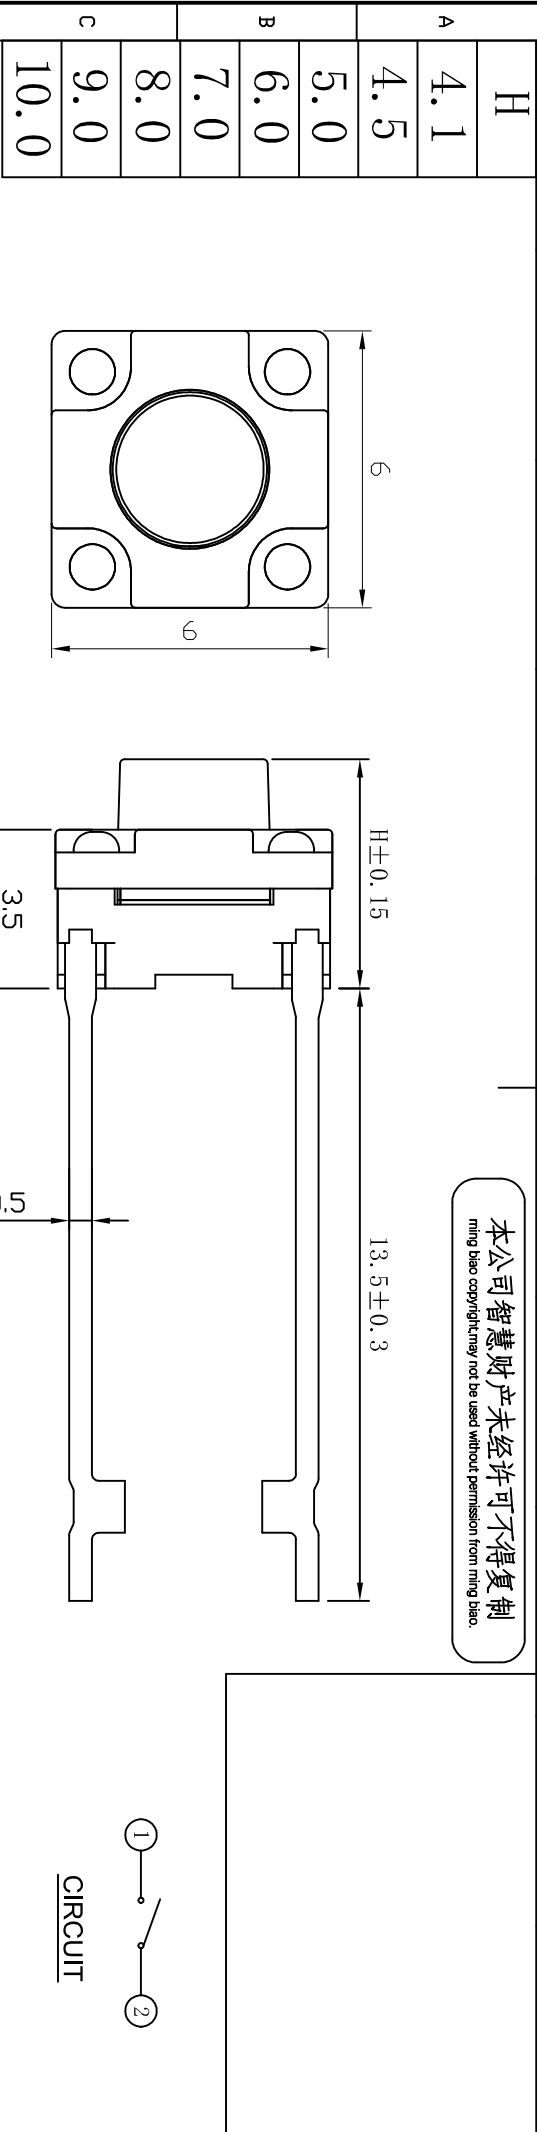

P.C.B LAYOUT

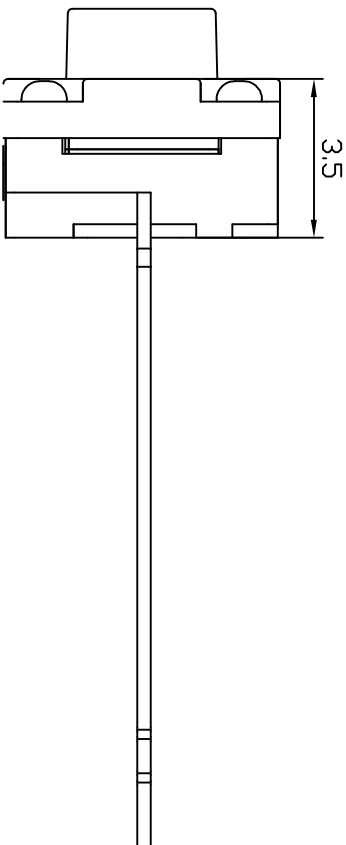

SPECIFICATIONS:

Operating temperature range: -30°C to +70°C
Rating: 50mA DC/12V Max
Insulation resistance: 100MΩ min. 100V DC
Dielectric strength: 250V, AC, 1Min
Contact resistance: 100mΩ Max
Life: 100,000 Cycles
Travel: 0.25±0.1mm
Operating force: 260±40gf

序号	名称	材料	备注
7	防尘膜	PE	
6	防水垫	硅胶	黑色
5	按钮	PPA	黑色
4	卡件	黄铜	镀银
3	盖板	PPA	黑色
2	弹片	不锈钢	镀银
1	本体	PPA	黑色



Rohs COMPLIANT Pb-free Halogen Free				东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.			
TOLERANCE				DESIGN	DATE	TITLE	Tact Switch
UNLESS OTHERWISE STATED				WYJ	2025. 11. 20		
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD	DATE	MODEL	TVCT58-050CB-B-Y
X.XX	±0.15	REV	A				
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD	DATE	SHEET	1/3
△	±2°	SCALE	6:1			PRINT DATE	2025.11.20