





12345678910

本公司智慧财产未经许可不得复制
ning biao copyright may not be used without permission from ning biao.

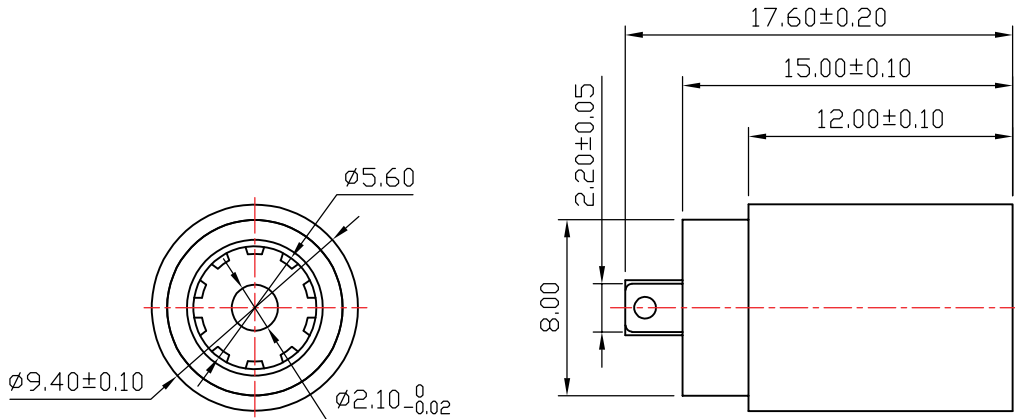

电路原理图

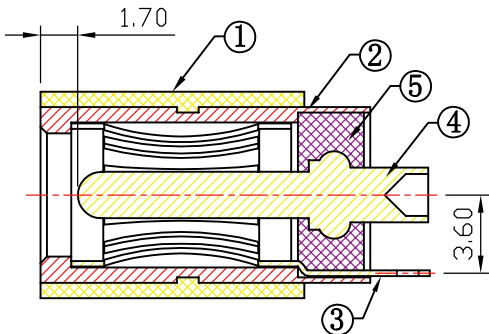

技术要求

- 额定值: DC 30V 2A;
- 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
- 耐压: AC500V (50Hz) 1min;
- 插拔力: 3-30N;
- 使用温度范围: $-30\sim 70^{\circ}\text{C}$;
- 使用寿命: 5000次;



5	底座	DC-022A-05	PPA		1	黑
4	圆针	DC-022A-04	黄铜棒 H62	铜锡	1	
3	接触片	DC-022A-03	磷铜 C5191 T=0.25	铜锡	1	
2	铜套	DC-022A-02	黄铜棒 H62	铜锡	1	
1	基座	DC-022A-01	PA66		1	黑
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数 量	备 注

ROHS COMPLIANT Pb-Free Halogen Free				东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.			
TOLERANCE				DESIGN	DATE	TITLE	DC-022A
UNLESS OTHERWISE STATED					2024. 09. 05		
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD	DATE	MODEL	DC-022A-002
X.XX	±0.15	REV	A				
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD	DATE	SHEET	1/1
≤	±2°	SCALE	3:1			PRINT DATE	2025.02.13