| 序号 | 零件名称 | 编　号 | 材　料 | 电 镀 | 数量 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 圆 针 | DC-083-04 | 黄铜棒 H62 | 铜 锡 | 1 | |
| 3 | 弹 片 | DC-083-03 | 磷铜 C5191 T=0.25 | 铜 锡 | 1 | |
| 2 | 铜 套 | DC-083-02 | 黄铜棒 H62 | 铜 锡 | 1 | |
| 1 | 基 座 | DC-083-01 | PPA | | 1 | 黑 |

本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright,may not be used without permission from ming biao.

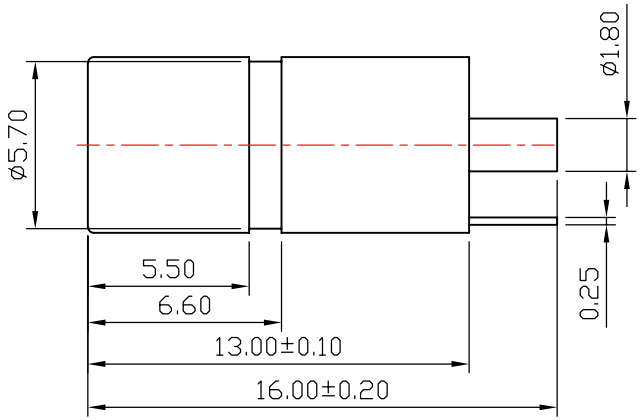





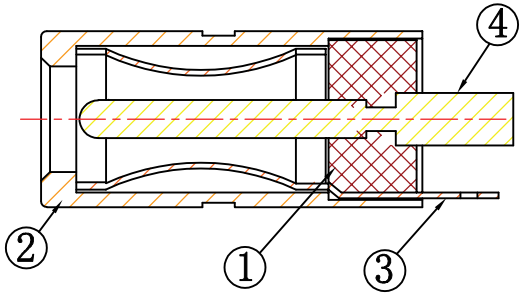





CIRCUIT

# 技术要求

1. 额定值：DC 24V 2A;
2. 接触电阻：≤30mΩ；
3. 绝缘电阻：≥100MΩ；
4. 耐　压：AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力：3-30N;
6. 使用温度范围：-30-70℃;
7. 使用寿命：5000次；

MING BIAO 铭标 2024.09.05 ISSUED R&D DEPT

RoHS COMPLIANT　Pb Pb-Free　HF Halogen Free

东莞市铭标电子科技有限公司
Ming Biao Electronic Technology Co. ,Ltd.

| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED | | | | DESIGN | DATE 2024. 09. 05 | TITLE | DC-083（6x13） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.20 | SIZE | A4 | CHKD | DATE | MODEL | DC-083-005 |
| X.XX | ±0.15 | REV | A | | | | |
| X.XXX | ±0.10 | UNIT | mm | APPD | DATE | SHEET | 1/1 |
| ∠ | ±2° | SCALE | 4:1 | | | PRINT DATE | 2025.02.13 |