


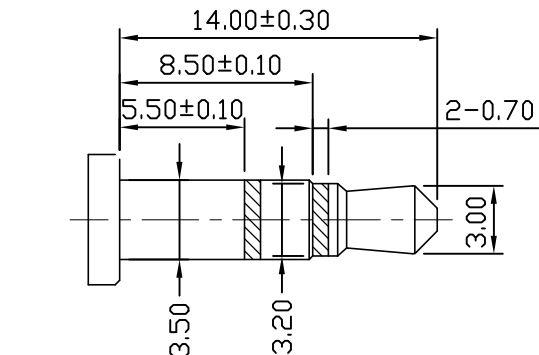
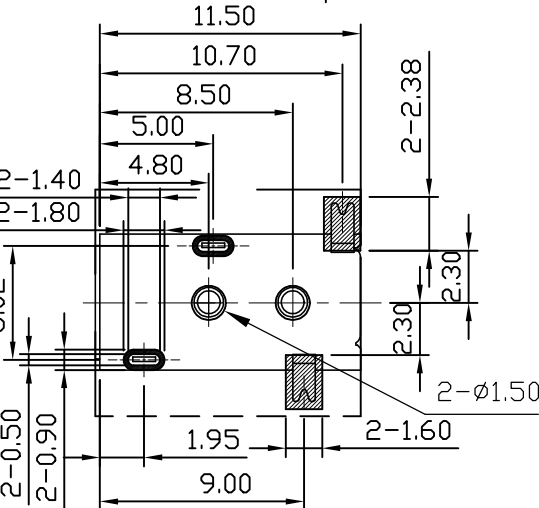
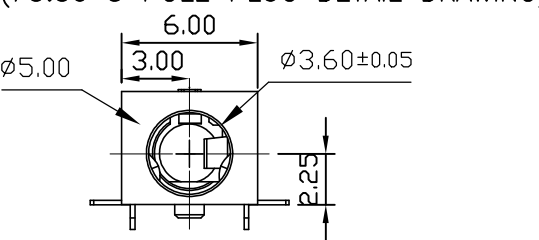


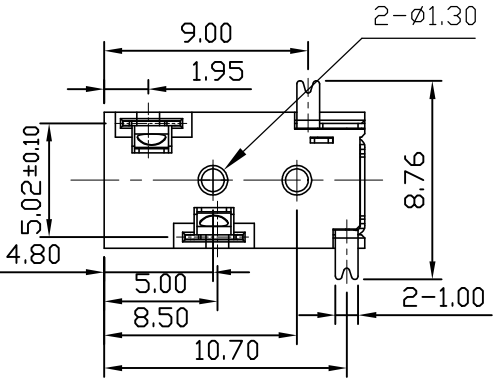



(Ø3.50 3 POLE PLUG DETAIL DRAWING)

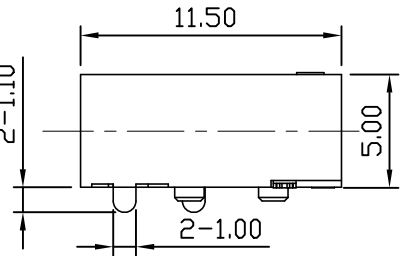


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW TOL:±0.05

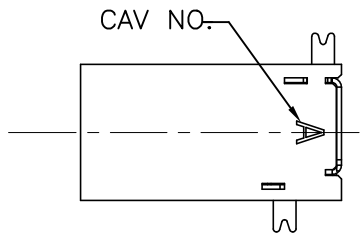

本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright, may not be used without permission from ming biao.

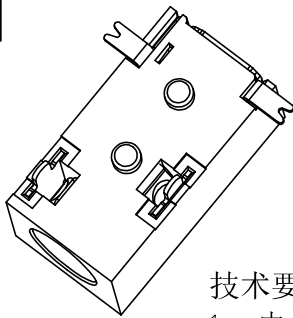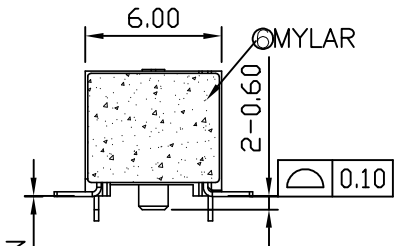

3D VIEW



CIRCUIT

技术要求:

- 电气及机械特性要求如下:
 - 接触阻抗: 50mΩ 以下;
 - 绝缘阻抗: 100MΩ 以上;
 - 耐电压: 500V AC 以上;
 - 耐插拔: 5,000 次以上;
 - 插入力: 0.7~3.0kgf (7~30N);
 - 拔出力: 0.7~3.0kgf (7~30N).
- 除特殊说明外, 无标示的尺寸均为参考尺寸;
- 产品符合RoHS&HF环保标准要求.



RoHS COMPLIANT				Pb-Free		Halogen Free		 东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.							
TOLERANCE						DESIGN		DATE		TITLE		PHONE JACK			
UNLESS OTHERWISE STATED						wyf		2024. 09. 24							
X.X		±0.20		SIZE		A4		CHKD		DATE		MODEL		ST-236-T2Q-041B-B	
X.XX		±0.15		REV		A									
X.XXX		±0.10		UNIT		mm		APPD		DATE		SHEET		1/3	
		±2°		SCALE		3:1						PRINT DATE		2025.07.07	
															