

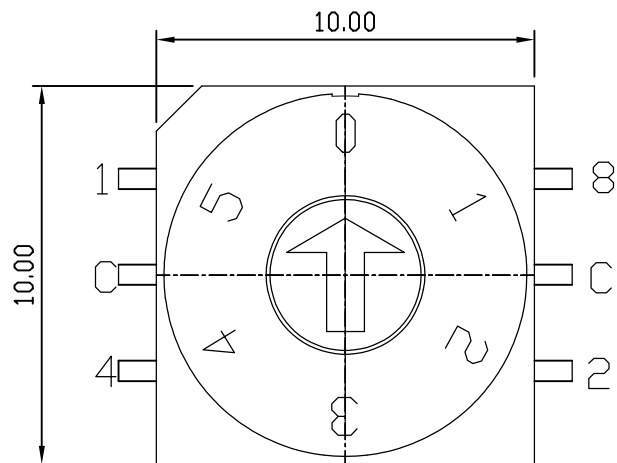
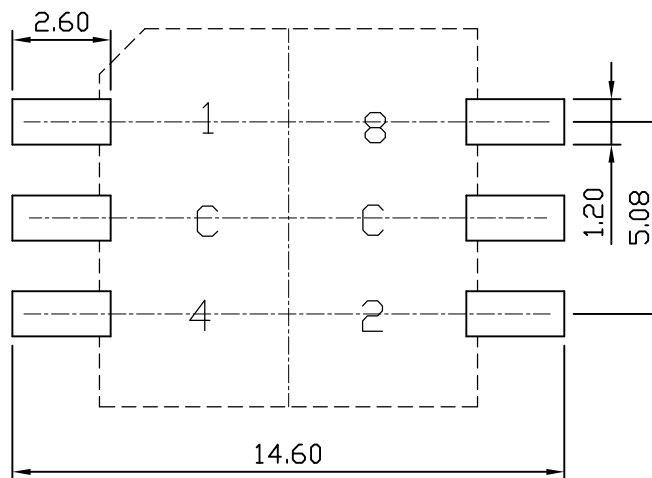
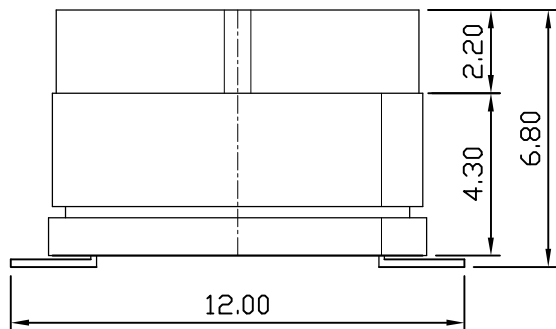


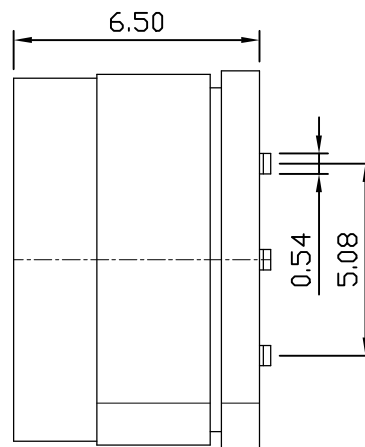

本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright, may not be used without permission from ming biao.



P.C.B LAYOUT

SPECIFICATIONS:

Operating temperature range: -55°C to +125°C
Rating: 150mA, 42V DC Max
Insulation resistance: 100MΩ min. 250V DC
Dielectric strength: 250V AC for 1Min
Contact resistance: 80mΩ Max
Life: 10,000 Cycles
Operating force: 700gf Max

序号	部件名称	数量	材质名称	表面处理	备注
1	外壳	1	LCP		丝印: 黑色
2	底座	1	LCP		
3	手柄	1	PA66, STS		
4	连接器与端子	1	磷青铜	触点和端子: 镀金, 镀镍	金0.03um 最小, 镍0.1um 最小
5	PCB	1	EPXY	镀层: 金	金0.05um 最小
6	□型圈	1	硅胶		



RoHS COMPLIANT				Pb-Free				Halogen Free				东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.			
TOLERANCE				DESIGN				DATE				TITLE			
UNLESS OTHERWISE STATED				wyy				2026. 09. 11				ROTARY DIP SWITCH			
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD				DATE				MODEL			
X.XX	±0.15	REV	A	APPD				DATE				RM3-6u			
X.XXX	±0.10	UNIT	mm									SHEET			
△	±2°	SCALE	5:1									1/3			
								PRINT DATE				2026.09.11			