RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked





	单位（mm）							
H	3.8	4.3	4.5	4.8	5.0	5.5	6.0	至12.0



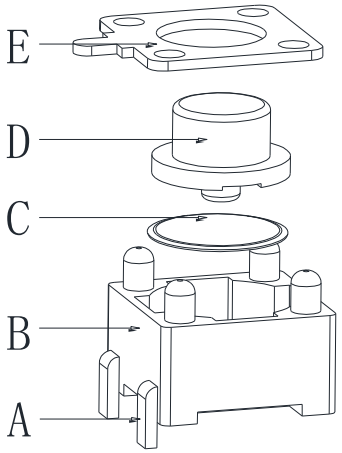

技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 按　　力:160±30gf/260±50gf
4. 行　　程:0.15±0.05mm
5. 绝缘电阻:100兆欧
6. 抗电强度:100v 50Hz 1Min
7. 寿　　命:5万次



电器原理图



P C B 参考图



序号	名称	材　料	数量	备　注
E	盖板	黄铜/铁皮0.25	1	镀铜锡
D	按钮	PPA 黑	1	清洗
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	基座	PPA 黑	1	清洗
A	卡件	黄铜0.3	1	镀银

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
邱尚林	邱尚林	朱明华

第一视角

一般公差	
>0.5-2	±0.1
>2-5	±0.2
>5以上	±0.3
角度	±1°

比例	1:1
单位	mm
规格型号/ Part No	4.5X4.5
产品名称/ Product Name	4.5X4.5前插后贴

东莞市铭标电子科技有限公司
Ming Mark Electronic Technology Co. ,Ltd.